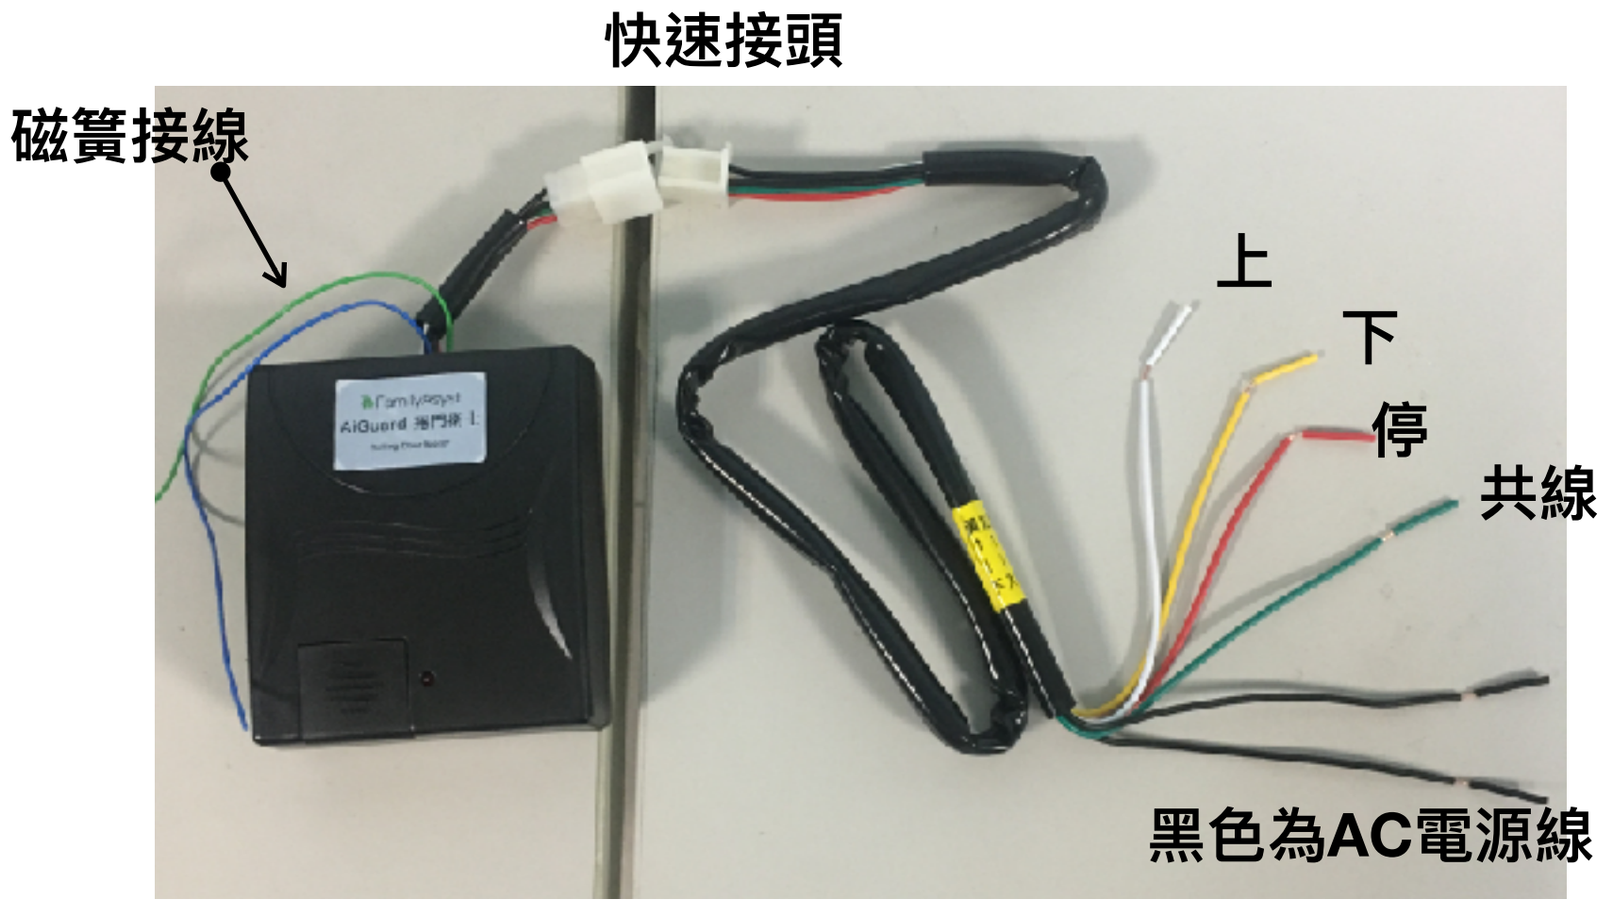

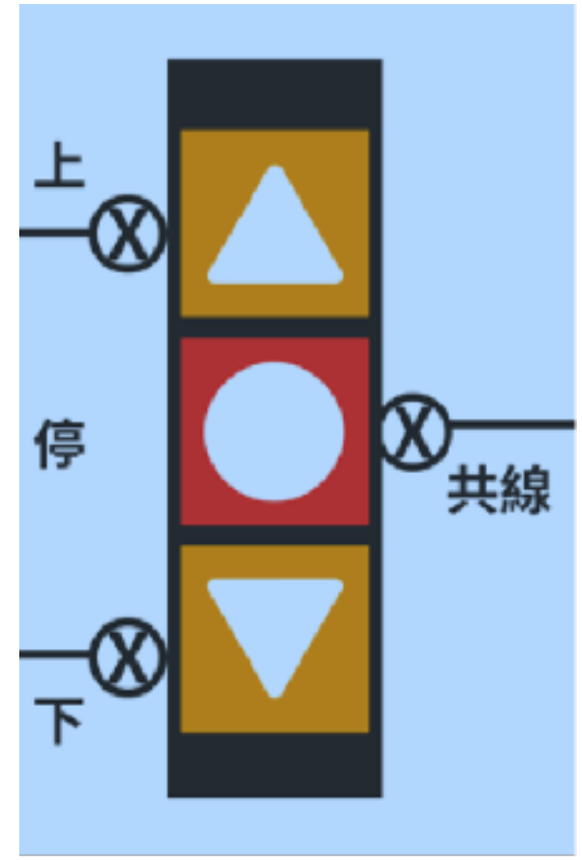

接押扣開關

1.上，下跟押扣開關的上下併接即可。就是上接上，下接下。
2.押扣開關的停不動
3.押扣開關的共線剪掉或從螺絲拿掉
4.承 3 ，押扣的共線剪掉之後，靠近馬達端接捲門衛士的共線，另一端接捲門衛士的停線

接搖控器的線

1.上，下跟搖控器的的上下線併接即可。就是上接上，下接下。
2.搖控器的的停線不動
3.搖控器的共線剪掉
4.承 3 ，搖控器的共線剪掉之後，靠近馬達端接捲門衛士的共線，另一端接捲門衛士的停線
5.捲門衛士兩條電源線直接接搖控器的電源線即可。

amilyAsyst
AiGuard 捲門衛士
Rolling Door Motor
1 為WI-FI重置鍵(按 5秒)
2 為上下調換鈕
3,4 沒有作用
1 2 3 4