
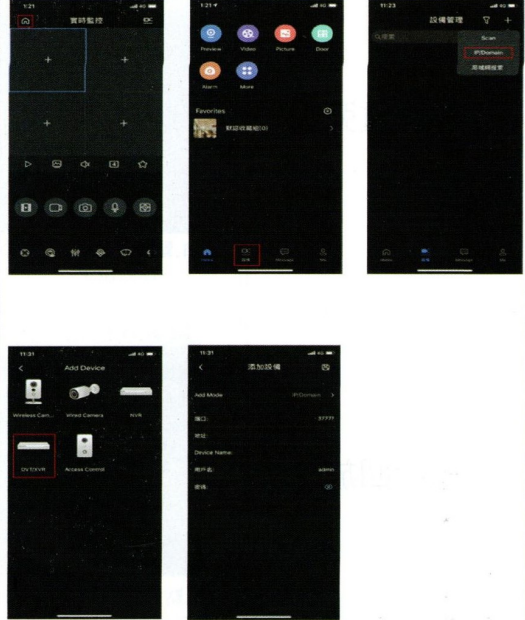



















# 手機APP操作

<p><b>APP下載</b></p>	<p>. Android系統: 請到PLAY商店搜尋[gDMSSPlus],下載安裝.</p> <p>. IOS系統: 請到App Store搜尋[iDMSSPlus],下載安裝.</p> <p>安裝後,點選捷徑進入 </p> <p>登入後允許使用設備 地區選擇台灣 (暫不支援其它手機系統)</p>	
<p><b>新增設備</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進入畫面後,再點左上角主選單 </li> <li>2. 進入下方設備管理 </li> <li>3. 點選右上  新增設備</li> <li>4. 添加設備:IP/Domain</li> <li>5. 選擇設備種類:DTV/XVR</li> <li>6. 端口:37777(為原廠預設值) 地址:(IP位置) Device Name:任意自訂名稱 用戶名:admin(為原廠預設值) 密碼:dh123456(為原廠預設值)</li> <li>7. 右上儲存 </li> </ol>	
<p><b>視頻連接 &amp; 常用功能</b></p>	<p>點選畫面中的  選擇設備視頻 </p> <p>.分割畫面  .畫面擷取 </p> <p>.錄製畫面  .解析度調整 </p> <p>.現場收音  .警報接點 </p>	
<p><b>遠端回放</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.點選功能列  選擇錄影回放 </li> <li>2.點選畫面中的 </li> <li>3.選擇起止時間及頻道</li> </ol>	
<p><b>警報輸出設定</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.在實時監控畫面,點選需設定的頻道</li> <li>2.將下方功能列往左滑動,點選警報設定 </li> </ol> <p>點選後會彈出警報輸出選單,輕觸可開啟或關閉本機端的警報輸出接點</p>	

# 主機操作說明

<h2>開機與登入</h2>	<p>開機後,按右鍵叫出選單介面,點選主選單,跳出登入畫面,輸入用戶名與密碼: (預設值) 1.遠端 用戶名:admin 密碼:dh123456 2.本機端</p>  
<h2>錄影畫質張數</h2>	   <ol style="list-style-type: none"> <li>點選主選單&gt;攝影機 &gt;編碼設定</li> <li>依照現場需求,調整各頻道 所需畫質張數</li> <li>可點選複製,將設定套用至其他頻道</li> </ol>
<h2>錄影回放</h2>	  <ol style="list-style-type: none"> <li>點選主選單&gt;錄影查詢</li> <li>點選要回放的日期與頻道, 並點選播放</li> <li>移動時間來調整需要觀看的 時間點</li> </ol>
<h2>檔案備份</h2>	  <ol style="list-style-type: none"> <li>插入USB隨身碟&gt;點選文件備份</li> <li>選擇要備份的開始時間與結束時間&gt;點選查詢</li> <li>選擇所需檔案點選備份</li> </ol>
<h2>網路設定</h2>	    <ol style="list-style-type: none"> <li>點選主選單&gt;網路設定</li> <li>固定IP點選TCP/IP,輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道</li> <li>撥號網路點選PPPoE,輸入帳號、 密碼,勾選啟用,點選應用</li> <li>P2P設定,點選啟用後應用,用手機APP掃描裝置序號,</li> </ol>