



# 首次安裝DVR主機請詳閱

帳號：admin  
密碼：空白或 123456


**【回放操作模式】** 右鍵錄影搜尋>選擇回放時間即可回放



- 1 右鍵點選主選單
- 2 會出現回放視窗可利用日期時間來蒐尋回放資料

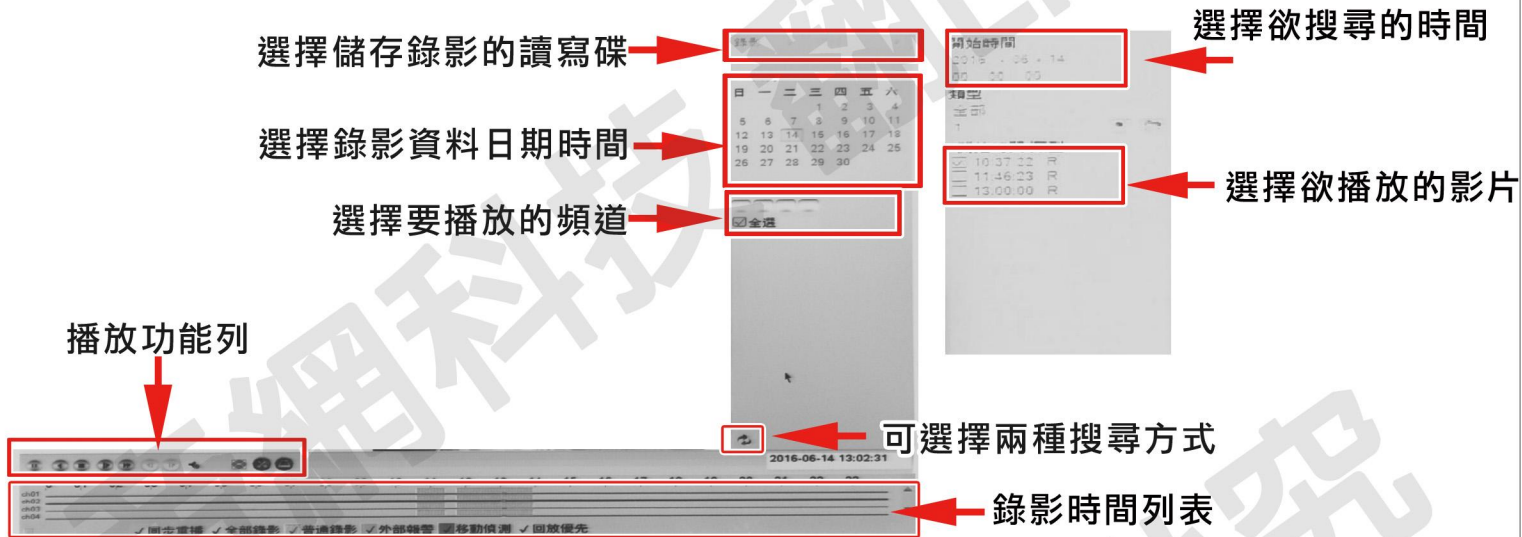


**【回放備份操作】** 主選單>錄影備份




- 1 右鍵點選主選單

- 2 錄影備份
- 6 依序選擇備份資料及檔案類型

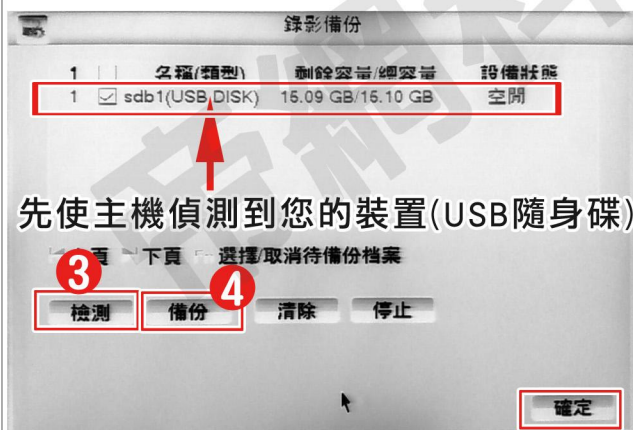

先使主機偵測到您的裝置(USB隨身碟)

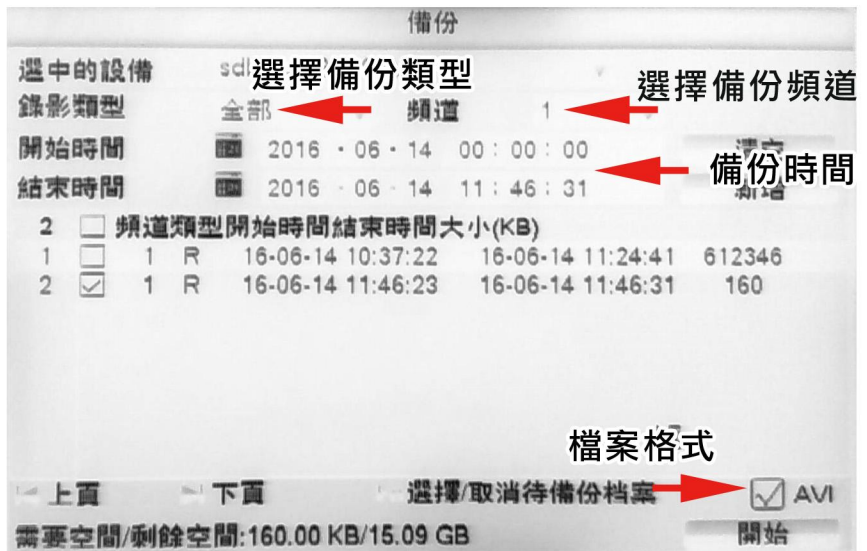

# 手機APP操作及網路設定

## 【手機APP操作教學】請先至APP Store下載N\_EYE



2



3 點選手動輸入




4 填寫設備資訊  
完成後即可即時監看



※iOS系統除介面些微不同外，下載程式及設備資訊皆相同

## 【中華電信PPPoE網路設定】請直接用網路線連接數據機和監控主機

1. 進入主選單→網路配置→高級配置，找到PPPoE配置後請勾選啟用並輸入中華電信帳號密碼，完成後IP地址即可出現。
2. 開啟IE瀏覽器並在網址列輸入IP地址，再輸入帳號admin後直接按登入即可監看。

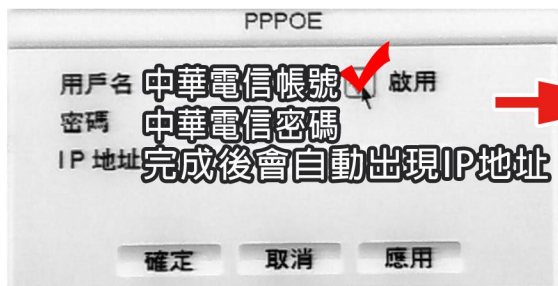

在網址列輸入IP地址


帳號：admin  
密碼：無

## 【第四台網路設定】請先完成第1.2步驟後再與第四台業者聯絡

1. 按右鍵進入主選單→基本配置→把自動獲得IP位置打勾。



2. 完成後請進入主選單→基本配置→後找到物理位置，後抄下物理位置給第四台業者，請業者鎖定這組物理位置即可。

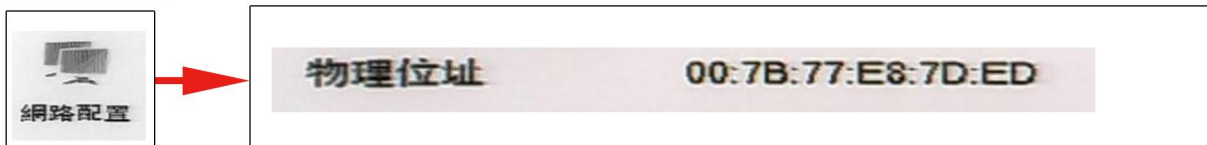


3. 完成上述動作後再進入主選單→基本配置→系統會自行提取IP位置，確定IP位置後重新啟動軟體即可完成。



# 浮動(非固定IP)P2P網路設定及手機使用說明

## 【網路設定操作說明】浮動(非固定IP)位置說明

- 1 將主機連接上可直接上網數據機及分享器。
- 2 按滑鼠右鍵->網路配置，**勾選【自動取得IP位置】**，按下應用即可
- 3 按滑鼠右鍵->P2P二維碼找到【UUID】即可，參考以下【手機端監看說明】掃描**條碼號**

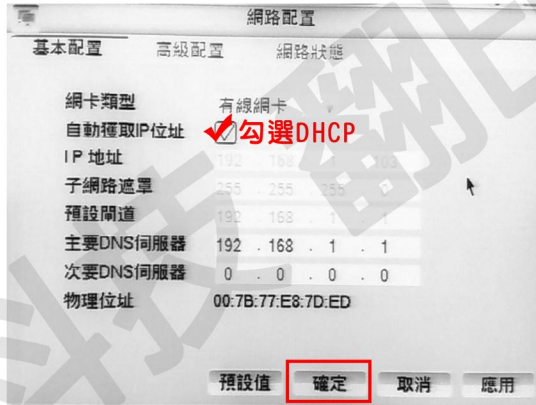


## 【手機端監看說明】

先至Play商店下載APP程式：**N\_EYE**

- 1 點選**其他登陸方式**
- 2 進入設備清單點選【+】
- 3 選擇【二維碼掃描】
- 4 填寫**設備資訊** 點選確定



返回主畫面點選【**圖**】  
可進行即時畫面監看

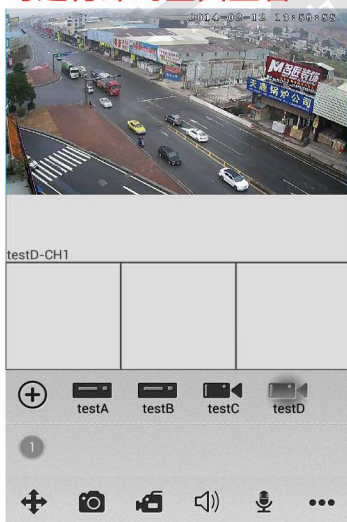

返回主畫面點選【**▶**】  
選擇您欲回放的攝影機



填寫所要回放的資料



即可進行遠端回放

