



<h2>APP下載</h2>	<p>. Android系統: 請到PLAY商店搜尋 [SAMPO CCTV], 下載安裝.</p> <p>. IOS系統: 請到App Store搜尋 [SAMPO CCTV], 下載安裝. 安裝後, 點選捷徑進入 </p> <p>(暫不支援其它手機系統)</p>	
<h2>新增設備</h2>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進入畫面後, 再點左上功能列  2. 進入設備管理 3. 點選右上  新增設備 監控 4. 添加設備: 有線設備 5. IP/Domain 6. 名稱 : 任意自訂名稱 地址 : (IP位置) 端口 : 37777(為原廠預設值) 用戶名: admin(為原廠預設值) 密碼 : dh123456(為原廠預設值) 7. 開始預覽 	
<h2>視頻連接 & 常用功能</h2>	<p>點選畫面中的  選擇設備視頻 </p> <p>. 分割畫面  . 畫面擷取 </p> <p>. 錄製畫面  . 解析度調整 </p> <p>. 現場收音  . 警報接點 </p>	
<h2>遠端回放</h2>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 點選功能列  選擇錄影回放  2. 點選畫面中的  3. 選擇起止時間及頻道 	
<h2>警報輸出設定</h2>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在實時監控畫面, 點選需設定的頻道 2. 將下方功能列往左滑動, 點選警報設定  <p>點選後會彈出警報輸出選單, 輕觸可開啟或關閉本機端的警報輸出接點</p>	

主機操作說明


開機與登入

開機後,按右鍵叫出選單介面,點選主選單,跳出登入畫面,輸入用戶名與密碼:
(預設值)


- 1.遠端 用戶名:admin 密碼:dh123456
- 2.本機端

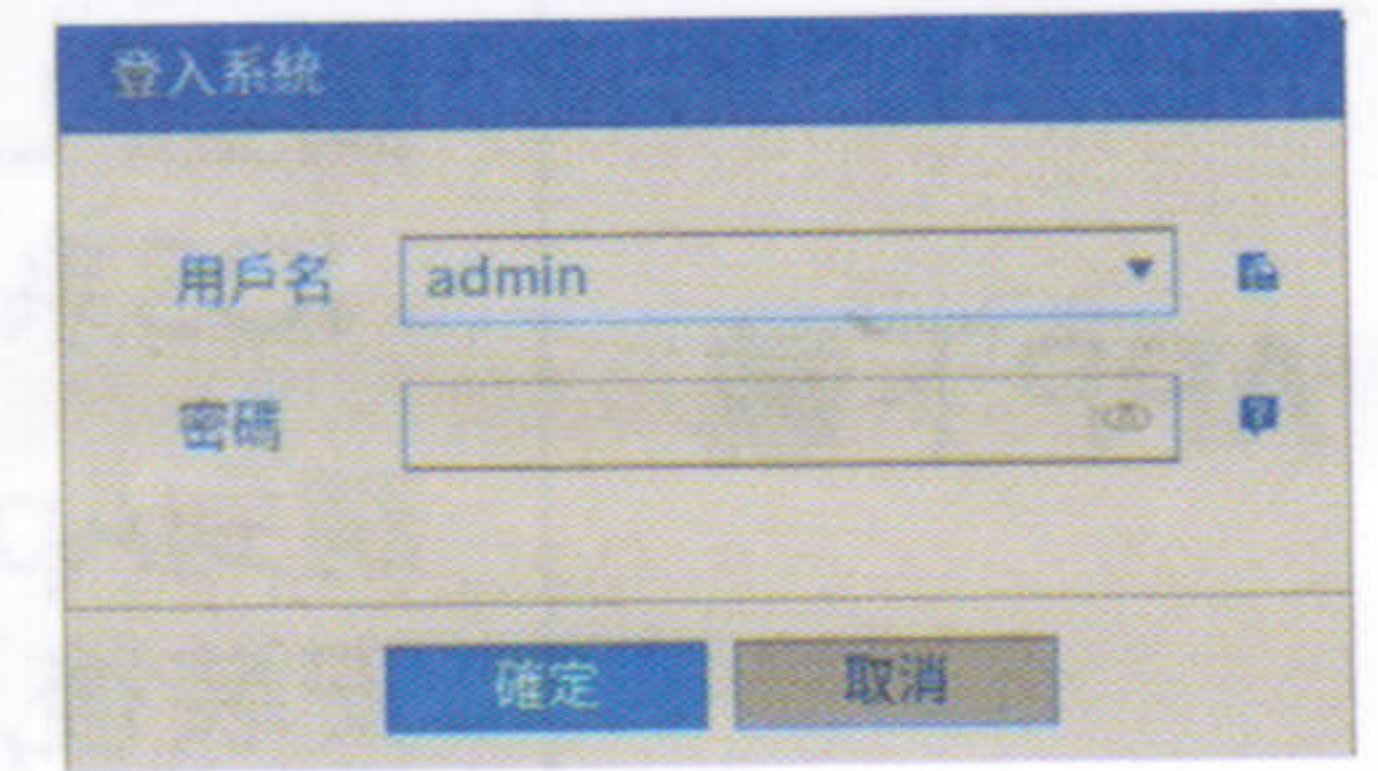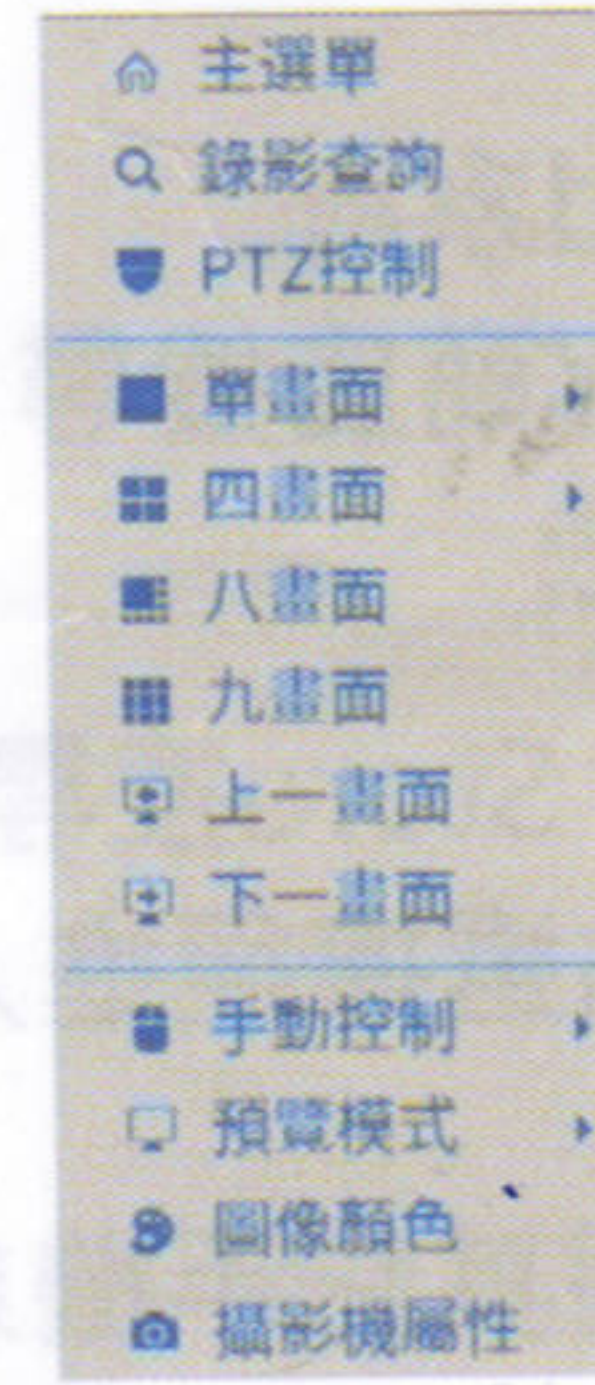

錄影畫質張數

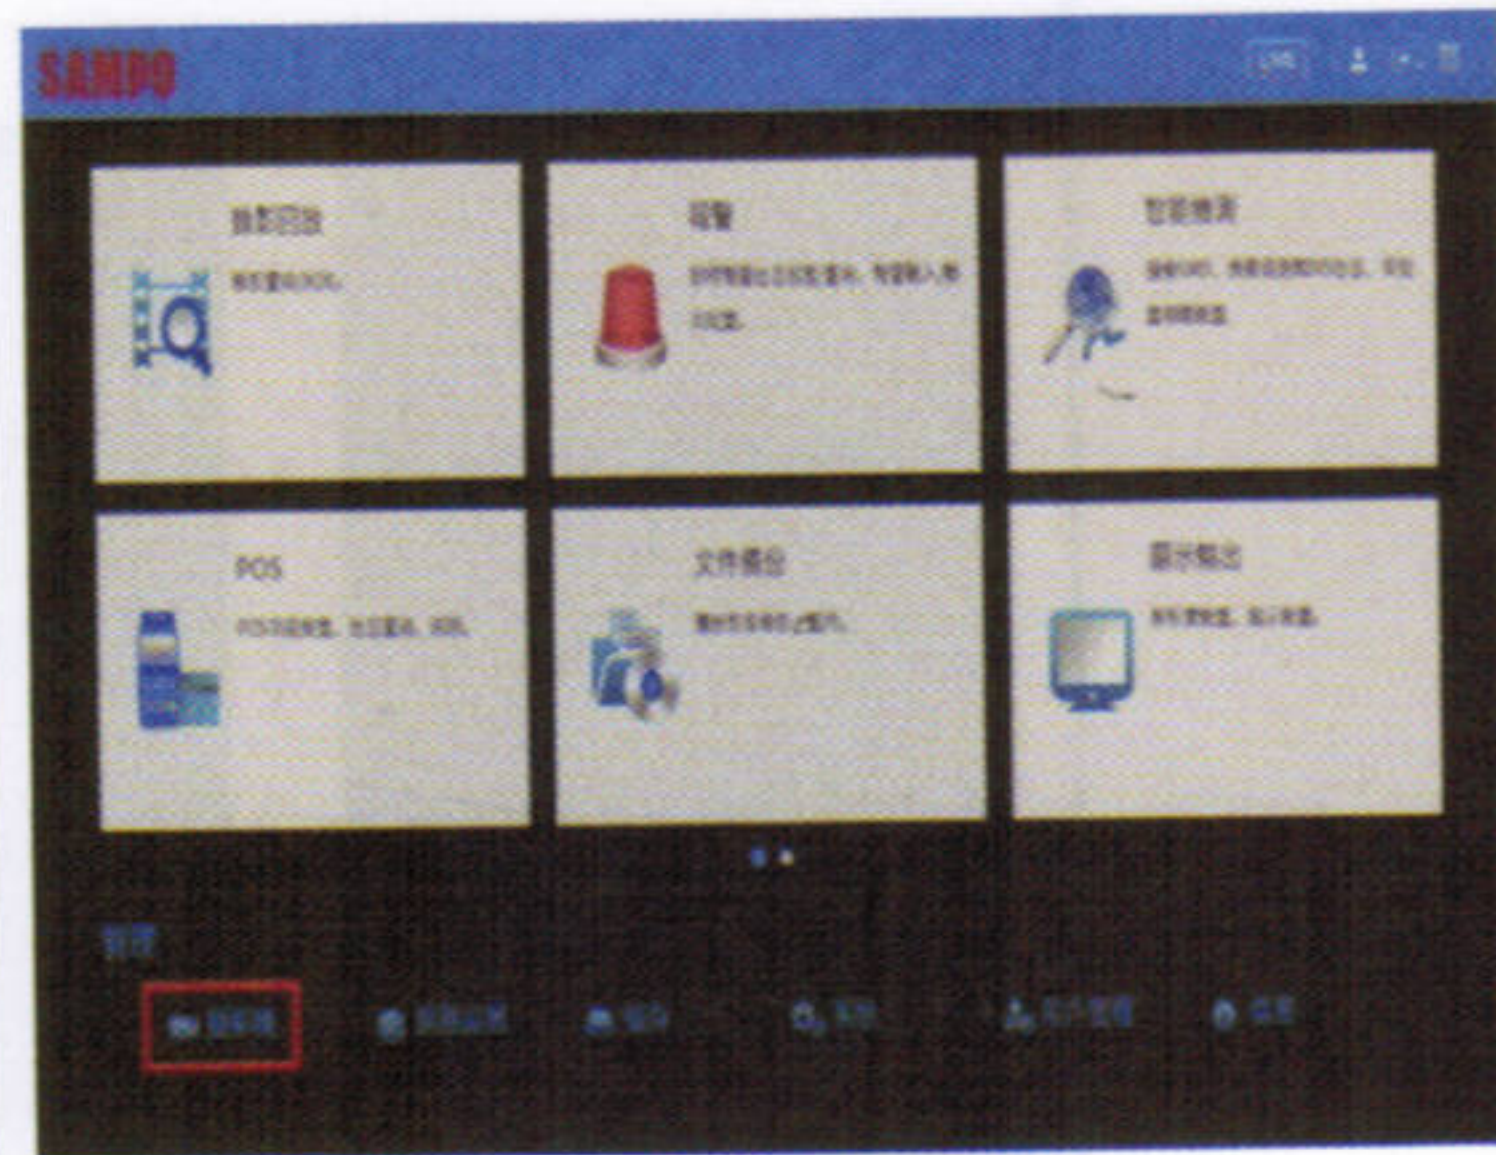

- 1.點選主選單>攝影機
>編碼設定


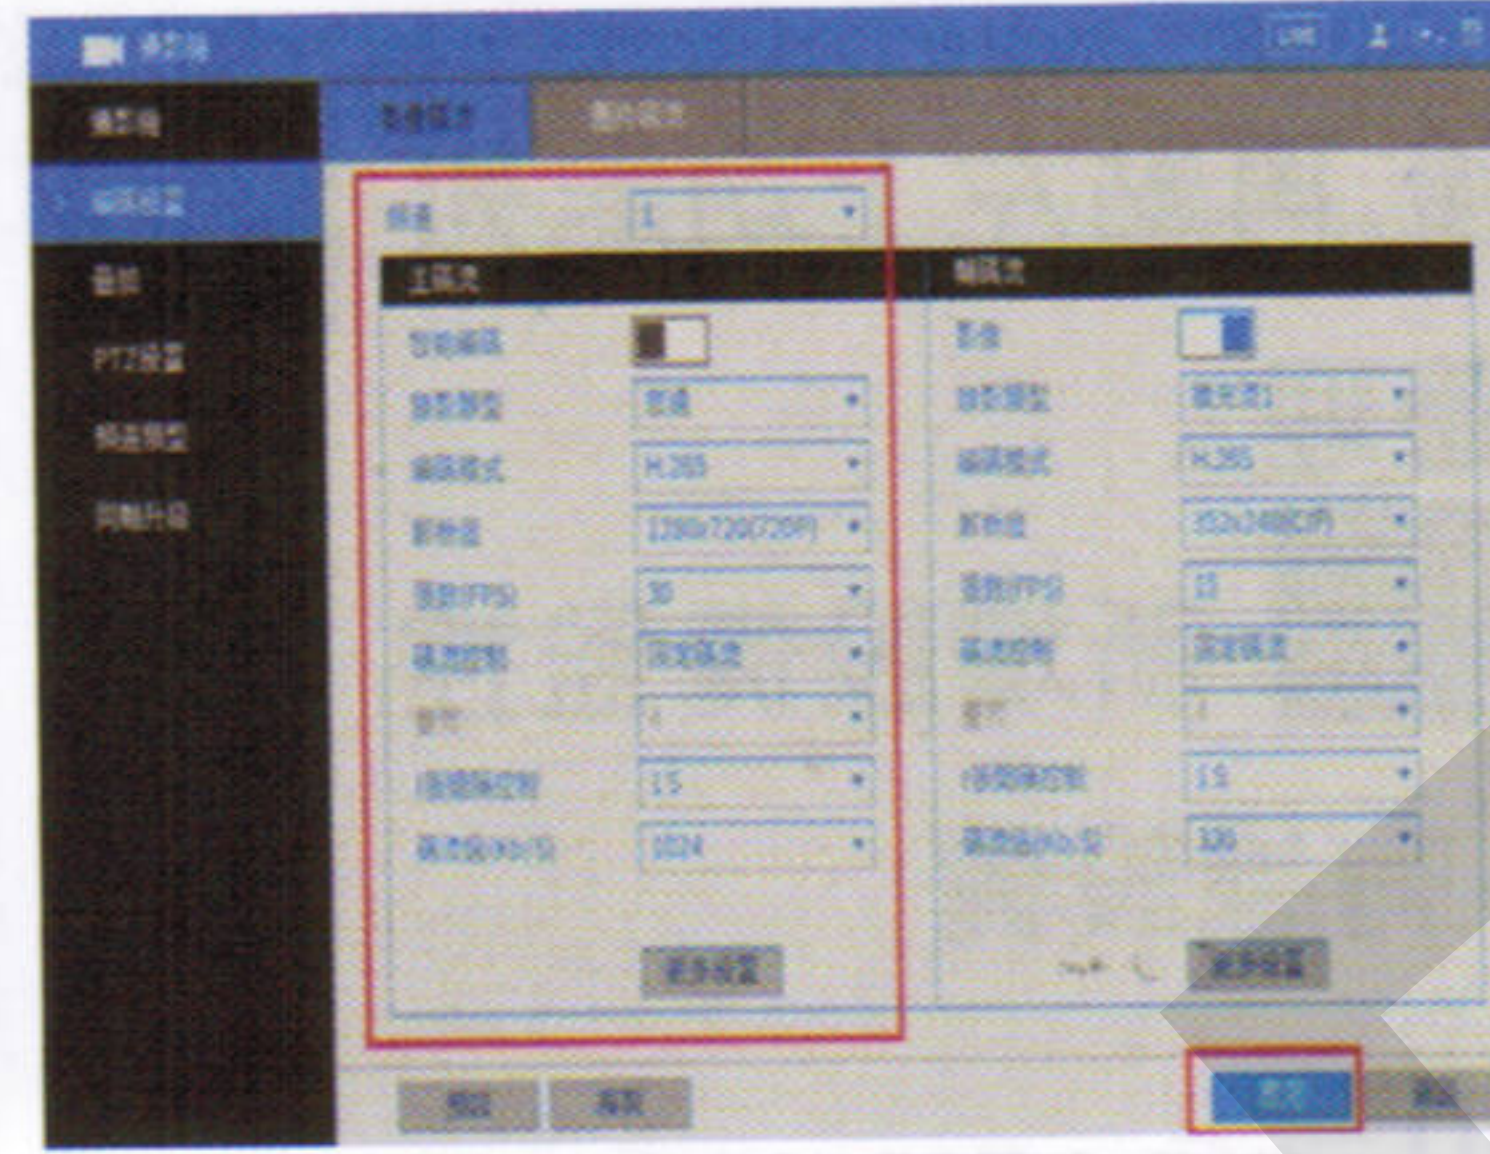


- 2.依照現場需求,調整各頻道
所需畫質張數




- 3.可點選複製,將設定套用至其他頻道

錄影回放

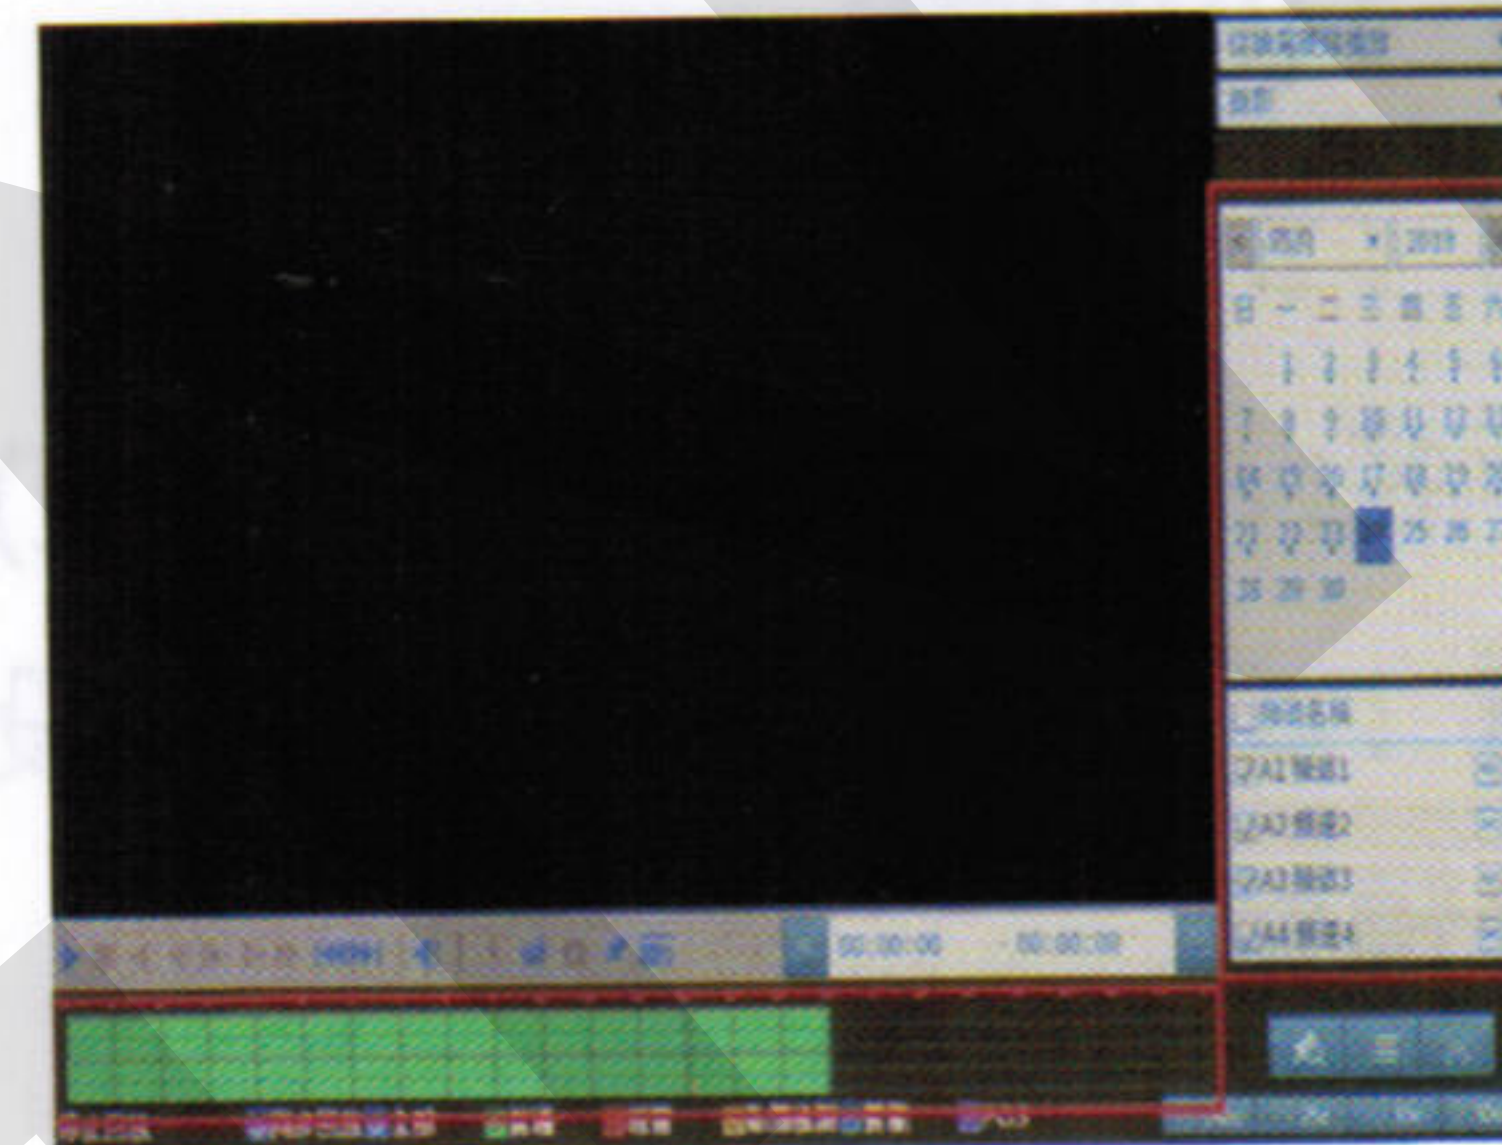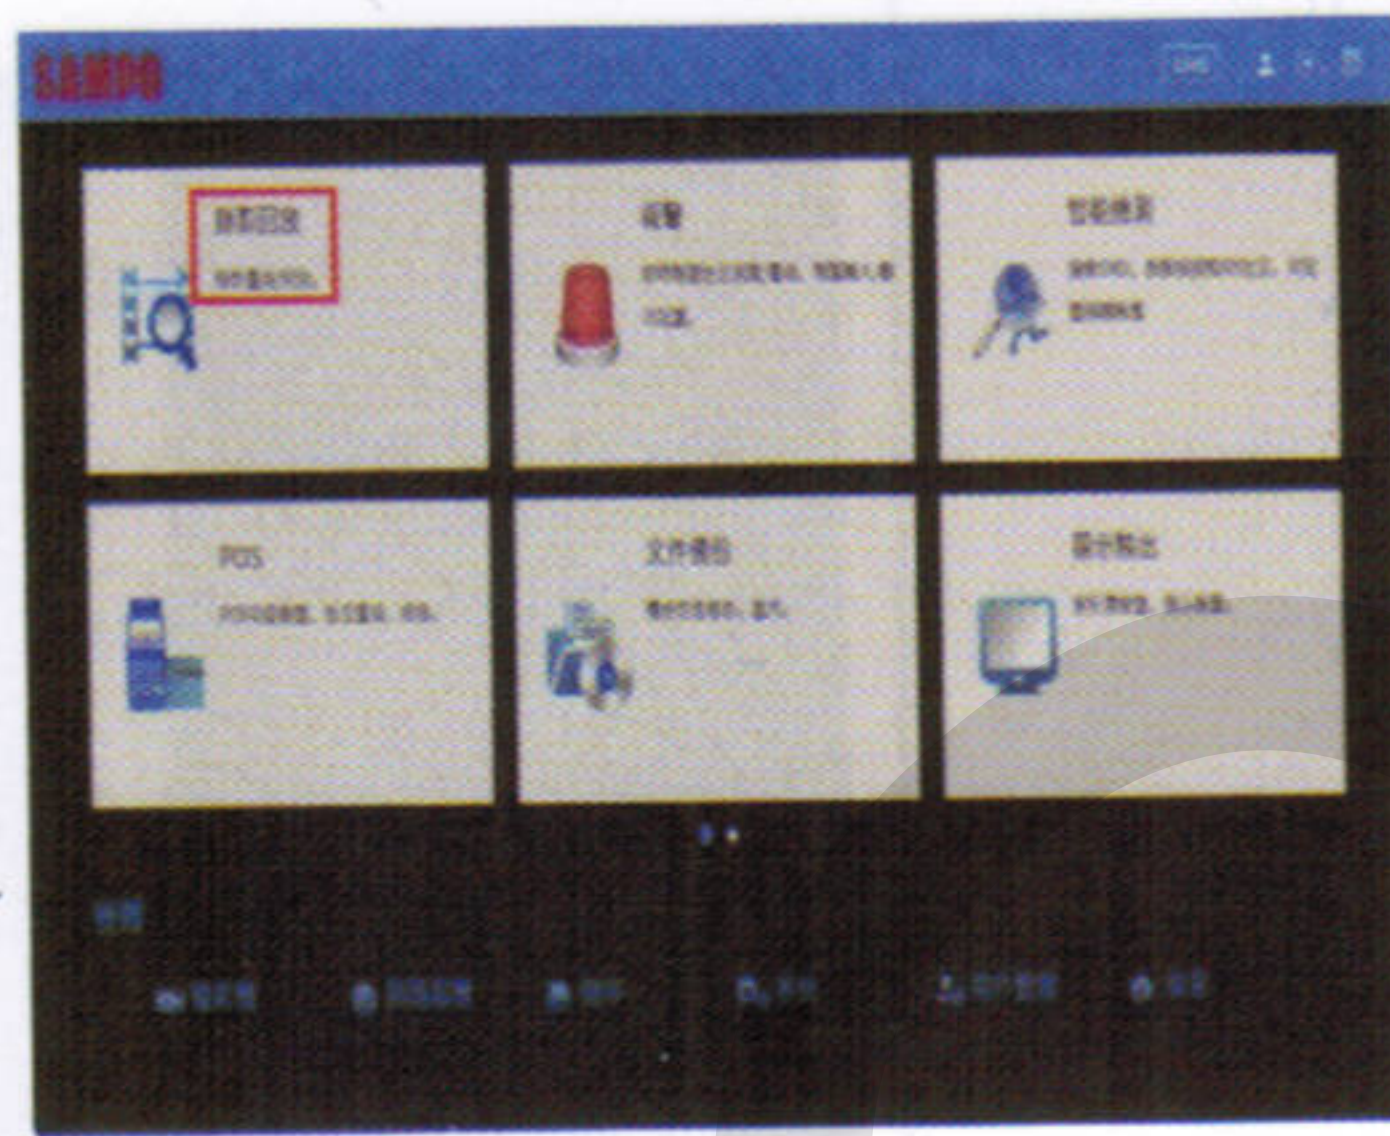


- 1.點選主選單>錄影查詢
- 2.點選要回放的日期與頻道,
並點選播放
- 3.移動時間來調整需要觀看的
時間點

檔案備份

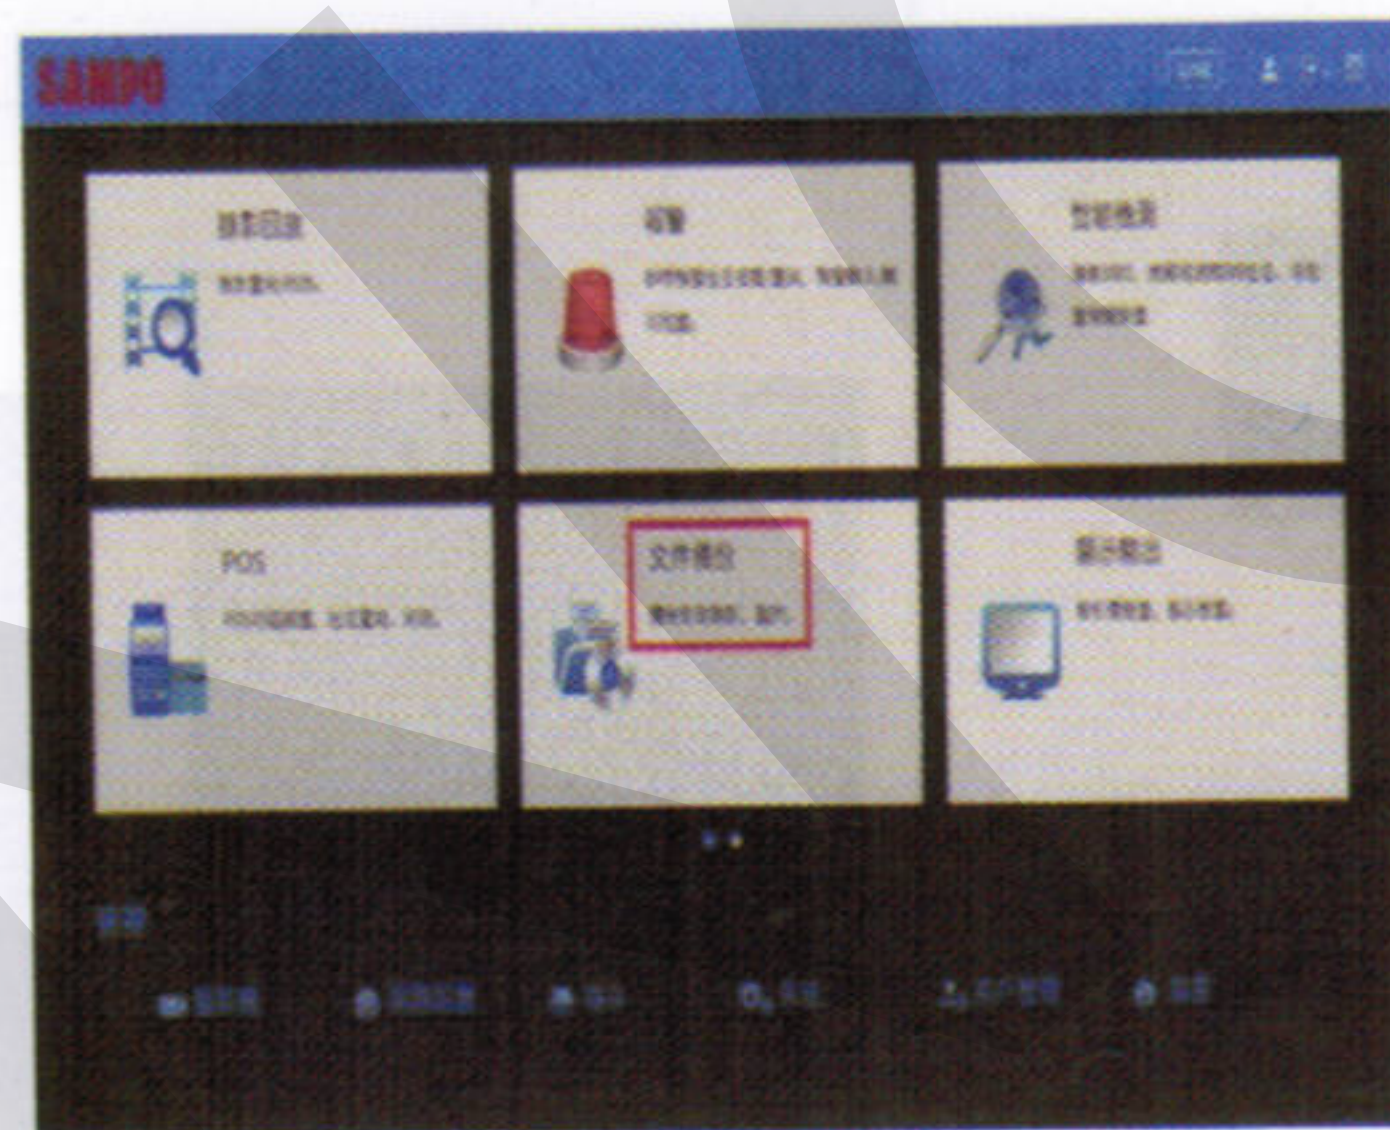

- 1.插入USB隨身碟>點選文件備份

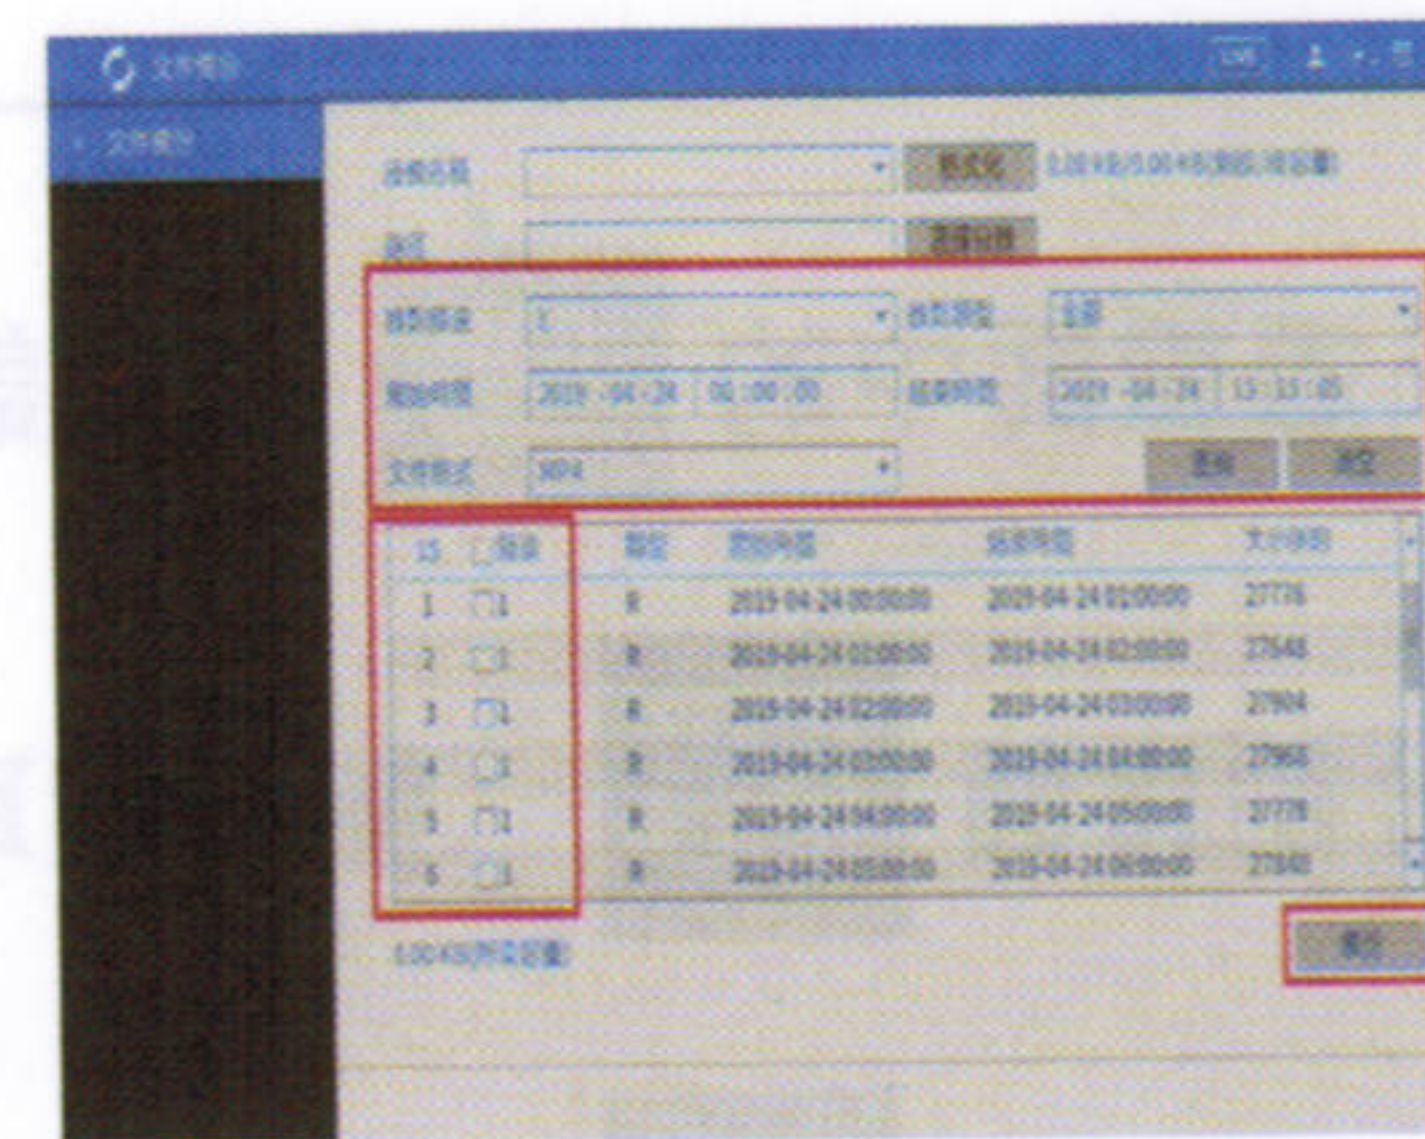


- 2.選擇要備份的開始時間與結束時間>點選查詢
- 3.選擇所需檔案點選備份


網路設定



- 1.點選主選單>網路設定

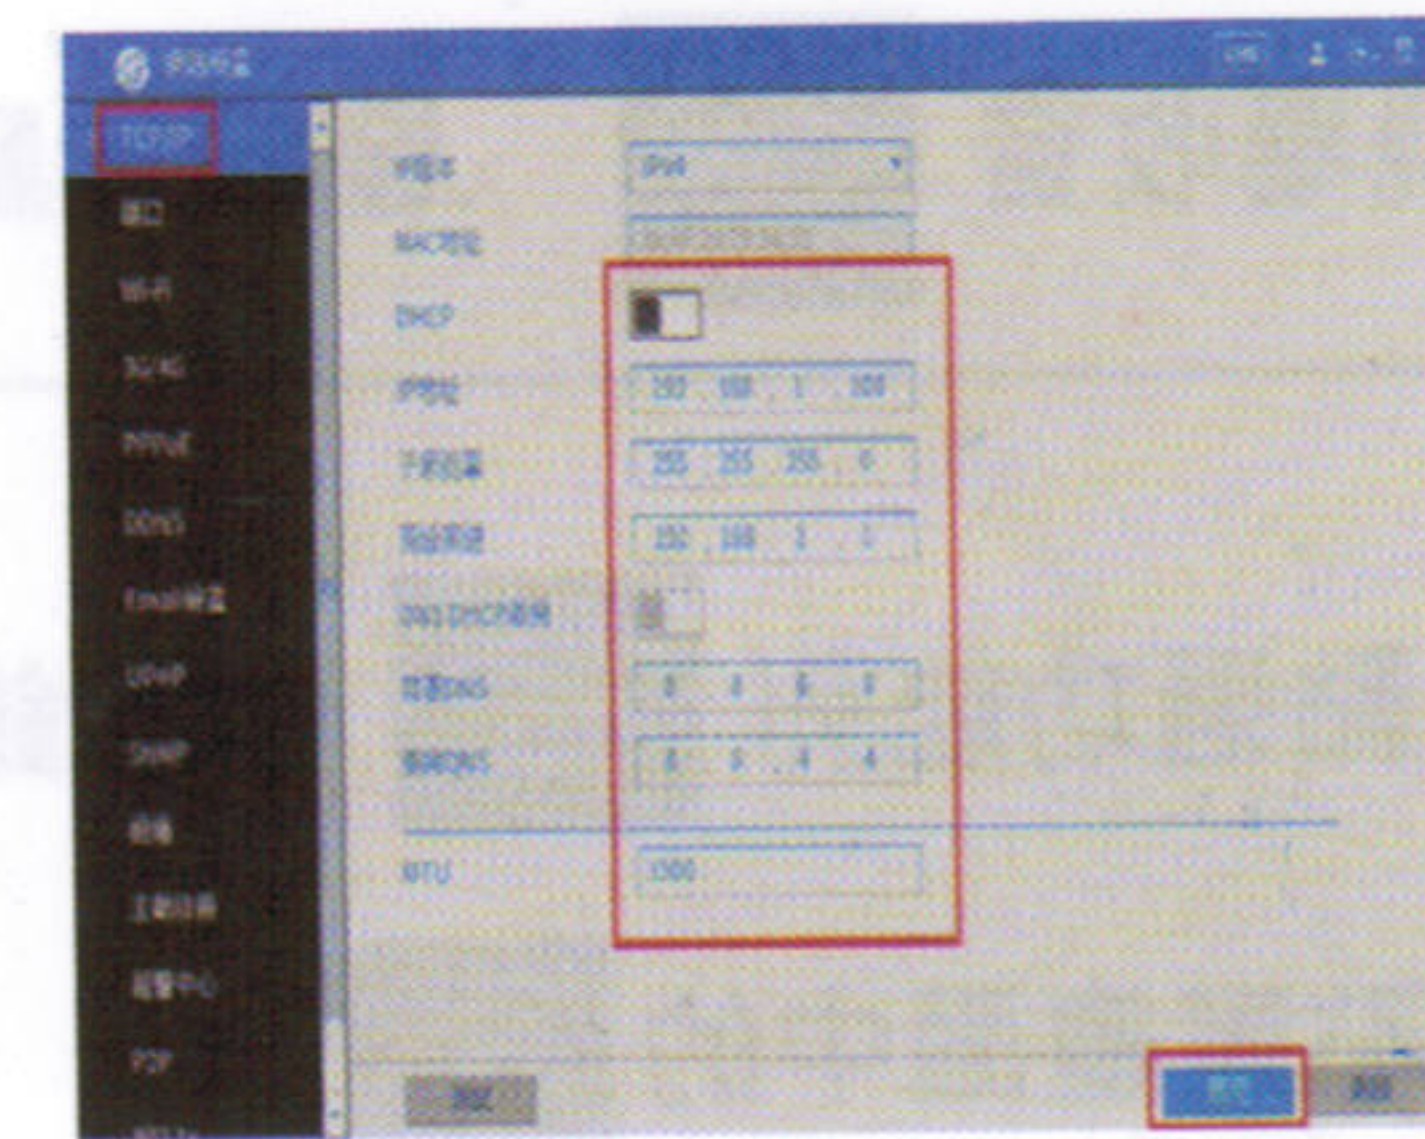

- 2.固定IP點選TCP/IP,輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道

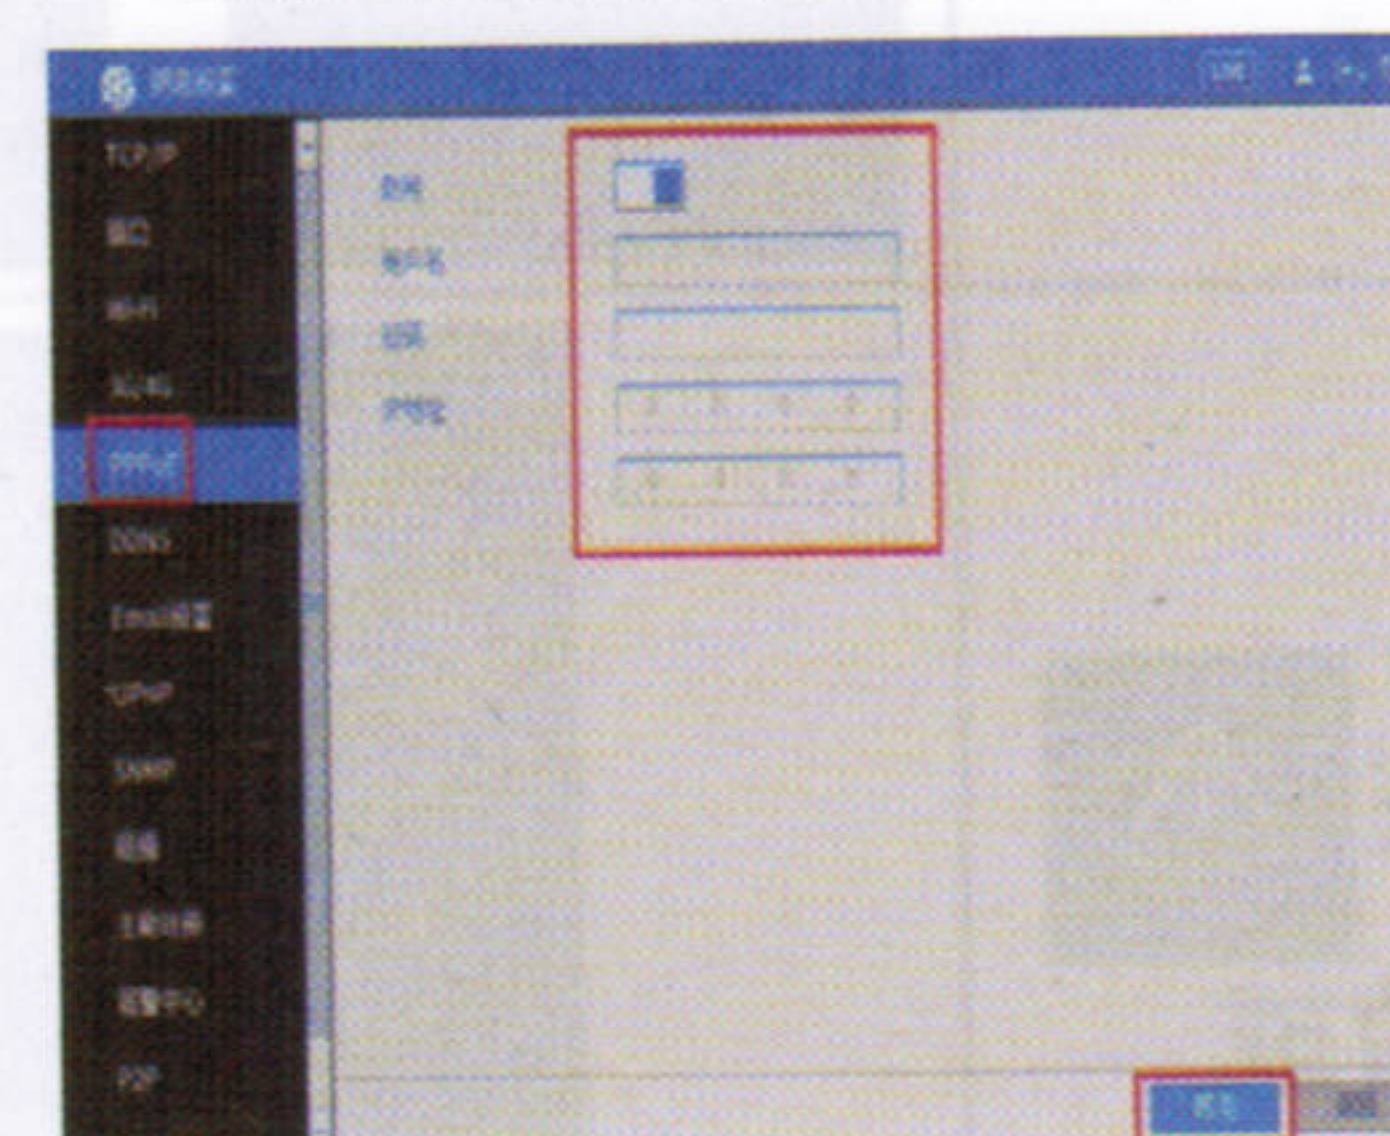

- 3.撥號網路點選PPPoE,輸入帳號、
密碼,勾選啟用,點選應用



- 4.P2P設定,點選啟用後應用,用手機APP掃描裝置序號,